

X-Poster רולאפ דיגיטלי דגמי 2024

מסכי שילוט ופרסום לעסקים

לפרטים והזמנות: צח סחר | 03-9679677




מידות ומשקל

X181P-80/ X251P-80 : דגמים
640mm*1920mm - 80inch : גודל תצוגה
651.5mm*1935.25mm*54.05mm: מידות כלליות
משקל : 7Kg (בסיס) + 35Kg (מסך)
מרווחי נקודות תצוגה : 1.8mm/2.5mm



ממשק חיבורים


גוף המסך מצויד בממשק חיבורים עשיר ורב תכליתי עבור כל צורך או סיטואציה

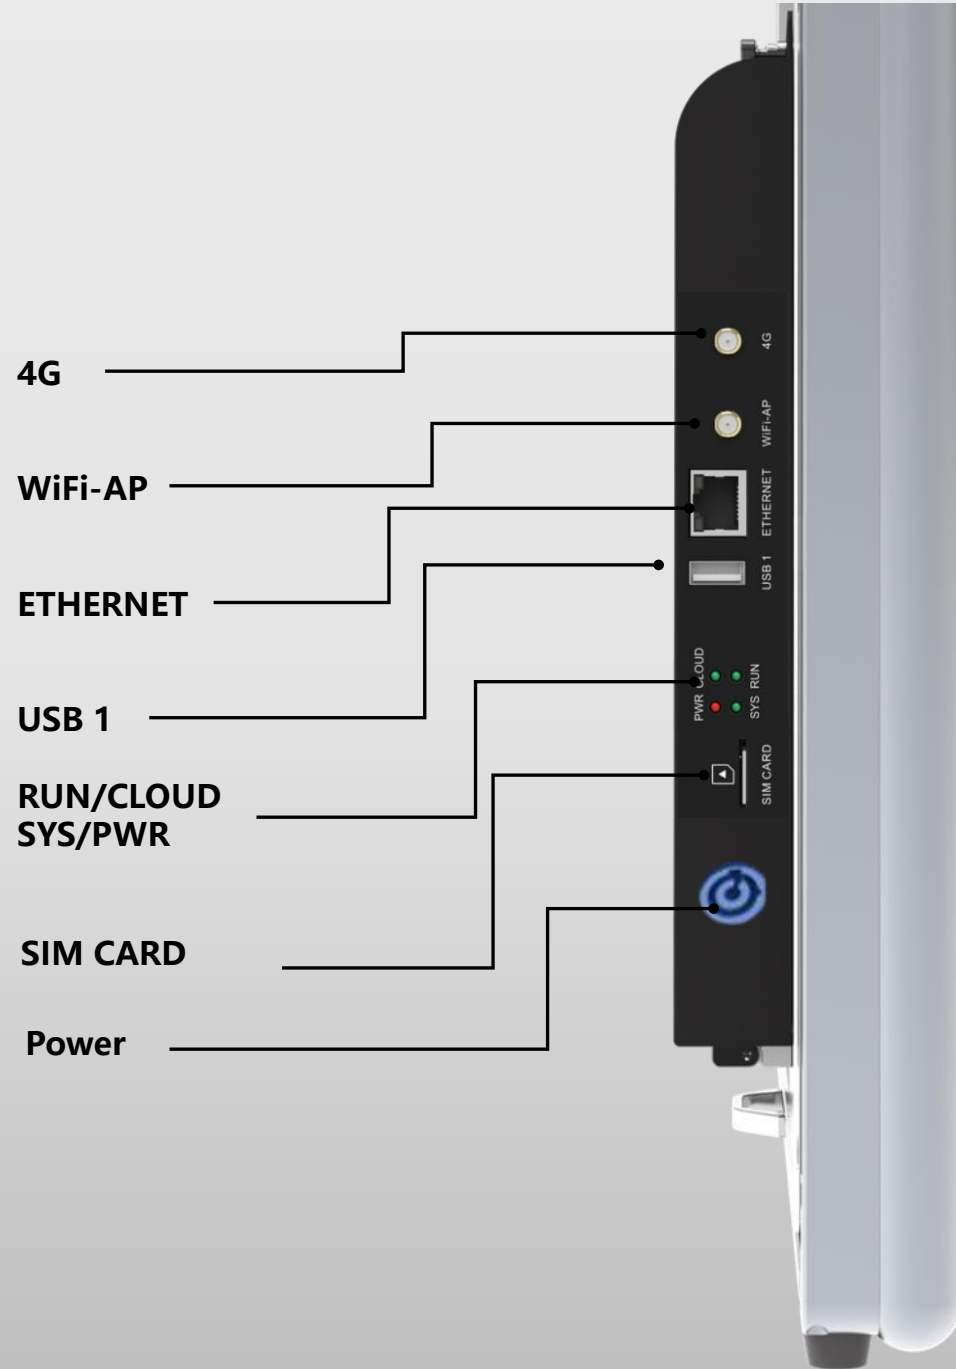

איכות שידור תמונה

חלוציה: 768*1032/256*344
בהירות: $0 \sim 710 \text{ cd/m}^2$
תמיכה בכיוון חופשי



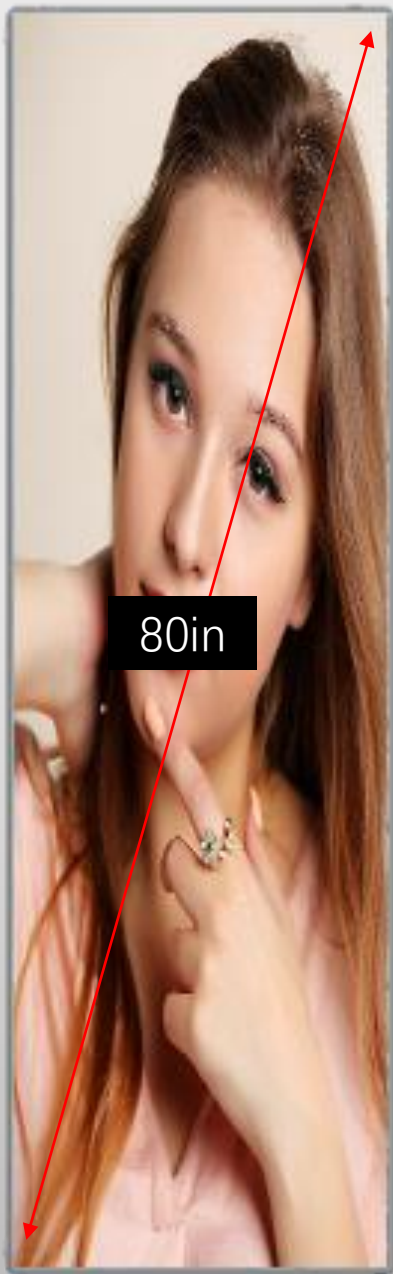

מסך

גודל תצוגת מסך מסך 80 אינץ'
עובי 54 מ"מ
תאימות מקסימלית למגוון שימושים



HDMI input
Sync play



USB flash disk



APP control to
play



Software WIFI
LAN



Reticle connect
to play



Cluster Cloud
Play

כלי ניהול

תמיכה בחיבורים וקישוריות רבים והשמעה להתאמה מקסימלית לכל צורך



פתרון אינטליגנטי ושליטה בענן בכל זמן ובכל מקום | X-Poster Pro

התקנה בעמידה (סטנדרטית)

מעמד נסתר מובנה, עיצוב ידי, פתיחה ניידת



התקנה מרצפה לתקרה (אופציונלי)

בסיס סטנד מתקדם לניוד קלה ובטוחה יותר



מתקן תלייה (אופציונלי)

מתקן תלייה אופציונלי, ע"פ צורך



תחזוקה קלה במיוחד

כלי תחזוקה ושאיבה ואקום למודול, מערכות
ותיקוני איתחול מהירה



מפרט טכני לדגמי פוסטר שילוט אלקטרוני

Key indicators		
Specification	X181P-80	X251P-80
Operation System	Android	Android
Resolution	344*1032	256*768
Screen Size	640mm×1920mm	640mm×1920mm
Brightness	0-710cd/m ²	0-710cd/m ²
Extend the interface	USB 2.0x1、RJ45x1、WIFI、SIM CARDx1	USB 2.0x1、RJ45x1、WIFI、SIM CARDx1
AC Input frequency	100-240V~50/60Hz	100-240V~50/60Hz
Power Consumption	≤180W (average) / ≤540W (Max)	≤188W (average) / ≤560W (Max)
Overall Dimension	651.5mm*1935.25mm*54.05mm	651.5mm*1935.25mm*54.05mm
weight	35Kg (net weight) +7Kg (base)	35Kg (net weight) +7Kg (base)
installation	Base/Standing/Hanging (optional)	Base/Standing/Hanging (optional)
Storage temperature	-20°C ~ 50°C	-20°C ~ 50°C
Storage humidity	10% ~ 65%RH	10% ~ 65%RH
Working Temperature	-10°C ~ 40°C	-10°C ~ 40°C
Working humidity	10% ~ 65%RH	10% ~ 65%RH
Life Span	≥100000小时	≥100000小时